

ABM 2000.04.544

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

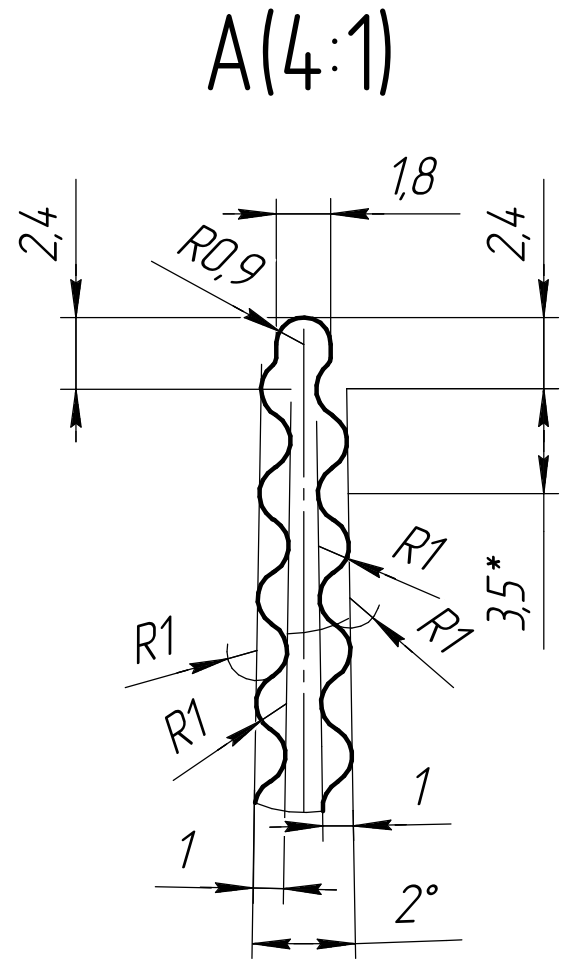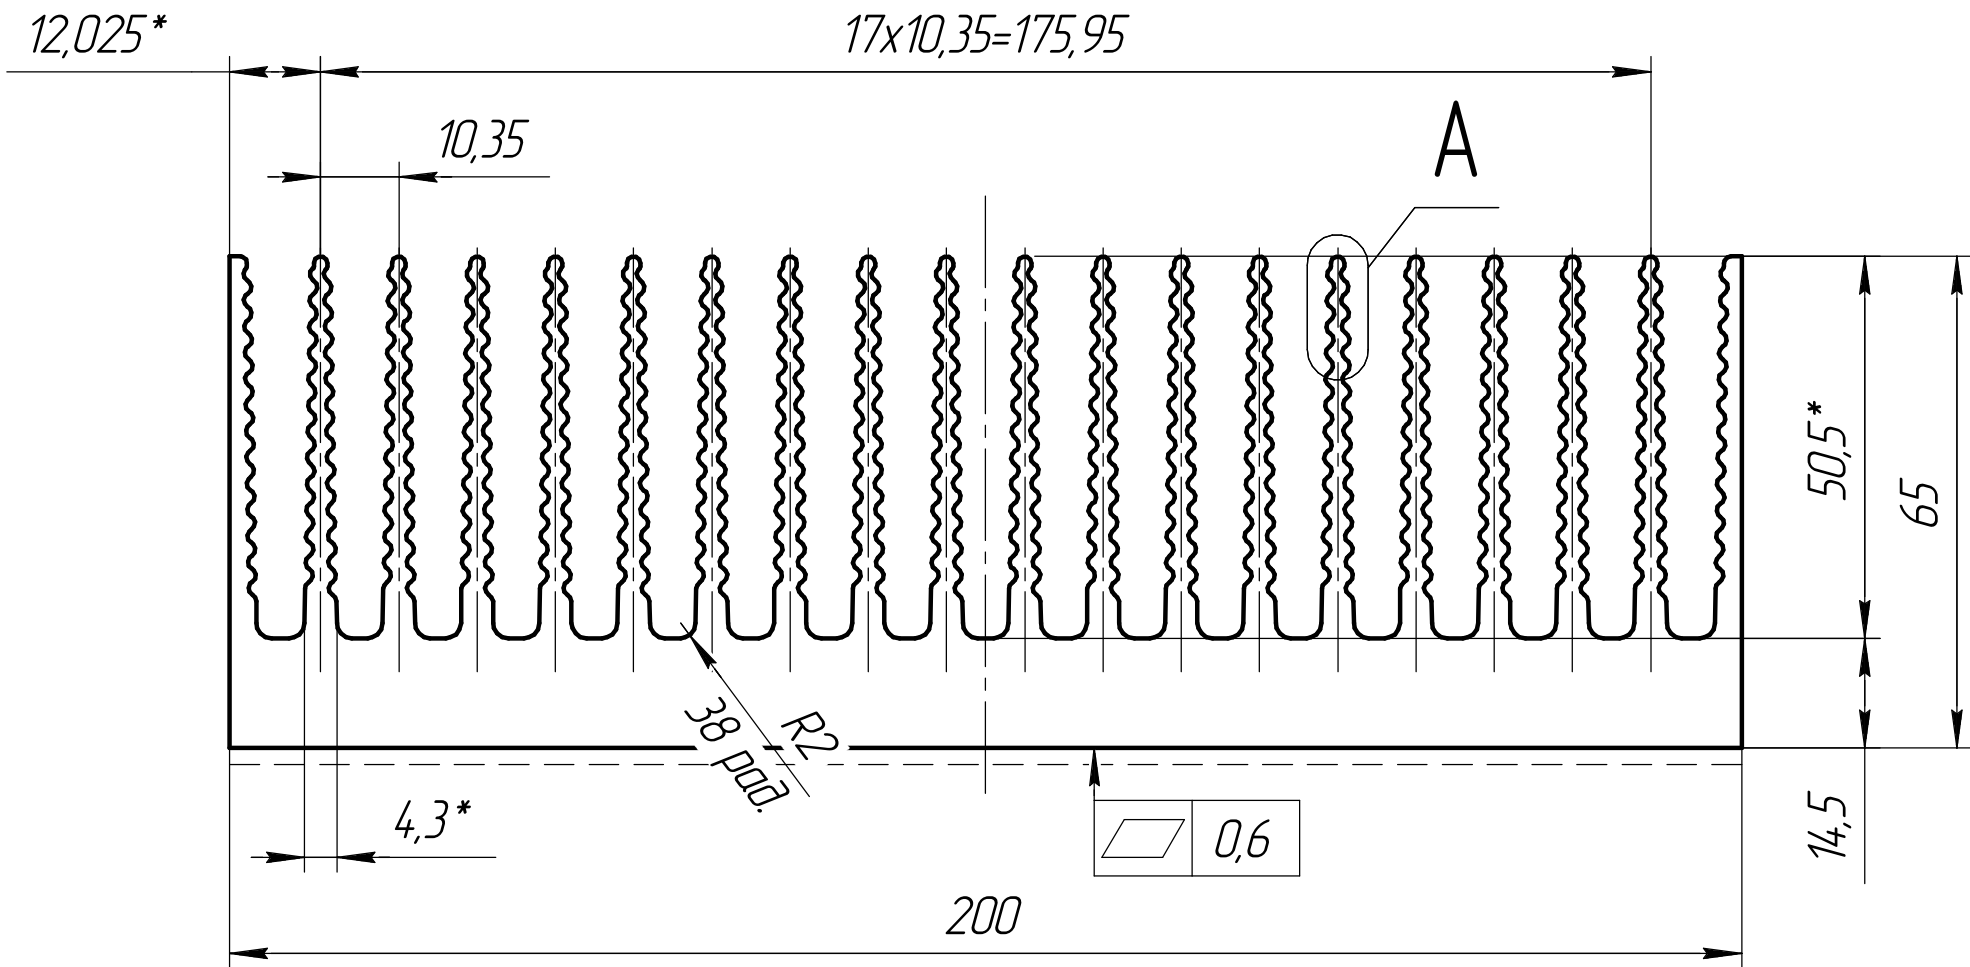

- 1 \* - Размеры для справок.
- 2 Технологические радиусы скруглений 0,2 мм, не указанные 0,5 мм.
- 3 Не указанные предельные отклонения по ГОСТ 22233-2001, нормальная точность.
- 4 Состояние поставки - Т1.
- 5 Периметр профиля - 2698 мм.
- 6 - - - Лицевая поверхность.

|          |      |          |       |                 |                                |      |          |         |
|----------|------|----------|-------|-----------------|--------------------------------|------|----------|---------|
|          |      |          |       | ABM 2000.04.544 |                                |      |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата            | <b>ABM-544</b>                 | Лит. | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       | 13.05.20        |                                |      | 15,221   | 1:1     |
| Пров.    |      |          |       |                 |                                | Лист | Листов 1 |         |
| Т.контр. |      |          |       |                 |                                |      |          |         |
| И.контр. |      |          |       |                 | АДЗ1 ГОСТ 4784-97              |      |          |         |
| Утв.     |      |          |       |                 | "Фабрика Алюминиевого Профиля" |      |          |         |